

# УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ТЕРРАСЫ



Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı





Это плита из минеральной ваты с поверхностями без покрытия с обеих сторон, которая используется для тепло-, звукоизоляции и пожарной безопасности на крышах террас любого типа и с уклоном.

## Применение

Листы крыши террасы из каменной ваты Izosam используются под гидроизоляцией для тепло-, звукоизоляции и пожарной безопасности. На трапециевидное металлическое покрытие кровли укладывается 1 слой нейлонового покрытия в качестве пароизоляции, стыки накладываются и проклеиваются на 10 см. На пароизоляционном слое, в зависимости от толщины теплоизоляции, один или два слоя кровельной доски «Izosam» каменной ваты террасы кровельный лист крепятся к трапециевидному металлическому покрытию широкими и зонт-дюбелями, а стыки плит рекомендуется застегивать в два слоя. Сверху наносится гидроизоляционная мембрана (битумная мембрана, пвх, тпо и др.).

Толщина (см)	Ширина x Высота (см)	Упаковка (м <sup>2</sup> )
3	60 x 120	5,76
4	60 x 120	4,32
5	60 x 120	3,60
6	60 x 120	2,88
8	60 x 120	1,50
10	60 x 120	1,44
12	60 x 120	1,44

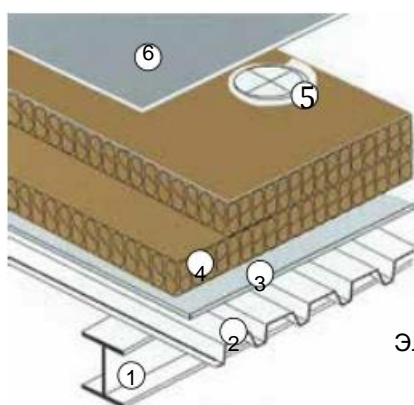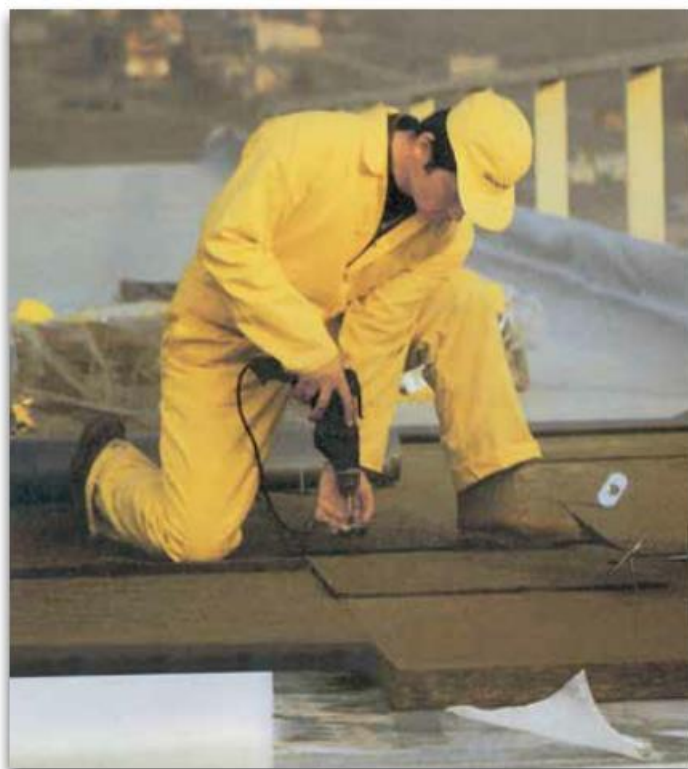

- Несущая система ①
- Izosam Текиз Трапеци ②
- Пароизоляция ③
- Лист утеплителя ④
- Элемент оборудования ⑤
- Гидроизоляция ⑥

- Теплоизоляция
- Пожарная безопасность
- Звукоизоляция
- Простое применение
- Производство разных размеров

